

Montagewagen für Bearbeitungszentrum (BAZ)


Aufgabenstellung:

Für das Be- und Entladen von Bearbeitungszentren mit einer Vorrichtung wird ein geeigneter Hubwagen benötigt. Der Hubwagen soll ein Einfahren von 1.000 mm in das Bearbeitungszentrum realisieren.

Tragfähigkeit: max. 500 kg
Hub max. 300 mm

Lösung:

- Kompakter Grundwagen mit Aufnahmeeinheit und Deichsel zum manuellen Verfahren
- Parallelogrammausleger zum Einfahren in den Belade-Bereich des BAZ
- Ausleger hydraulisch über Handhebel einstellbar
- Hubeinrichtung über Handhydraulik
- Aufnahmeeinheit mit mechanischer Linearverschiebung über Handkurbel
- Abnehmbare Stützfüße, die beim Be- und Entladen notwendig sind
- Zentrale Bremsbetätigung für die Laufrollen für einen sicheren Stand

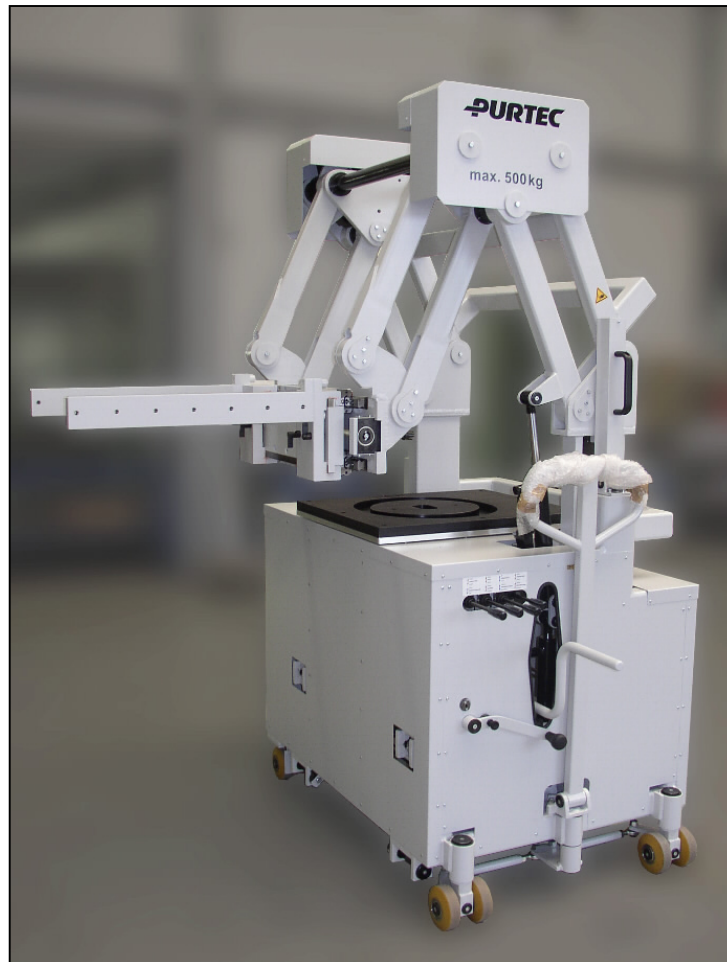

Traglast Hubwagen
Hub

500 kg
300 mm