

## Handling Plattenwender (Druckmaschine)


### **Aufgabenstellung:**

Für das Montieren von Plattenwender Halbautomat/Vollautomat wird ein geeigneter Greifer benötigt. Der Greifer soll die Entnahme und den lagegleichen Anbau an der Druckmaschine realisieren

Tragfähigkeit: max. 60 kg

### **Lösung:**

- Grundtraverse ca. 980 mm entlang der Plattenwenderbreite
- manuelle Verschiebung der Aufhängung
- Einführhilfen aus Polyamid zum Positionieren
- Pneumatisches Untergreifen des Aufnahmeprofils
- Das Hubegerät ist hierfür ein bereits von uns gelieferter schienenverfahrbarer pneumatischer Seilbalancer
- Durch die Anbindung an den Seilbalancer ist das LAM mit Plattenwender pendelnd beweglich.

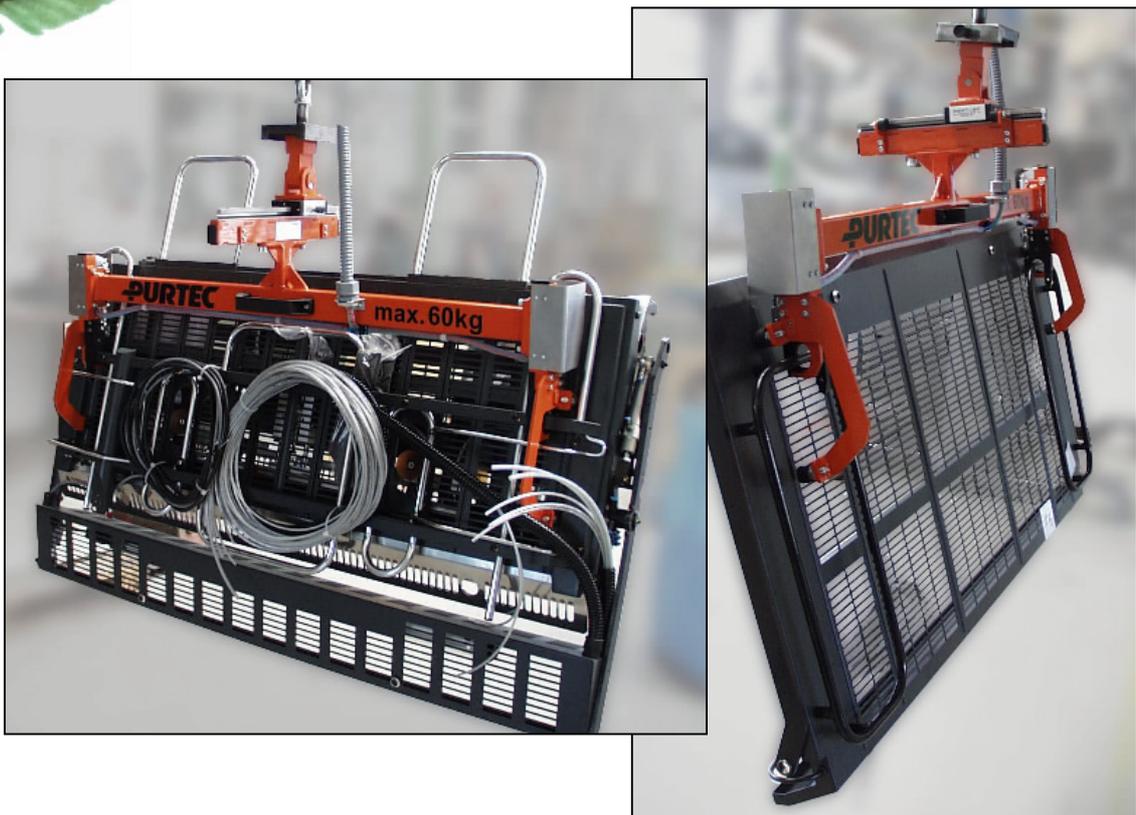

Traglast:  
Betriebsdruck:

60 kg  
6 bar