

## Säule mit Knickarmkran (SKK)


Der PURTEC Säulenschwenkkran mit Knickarmausleger ist die preiswerte Alternative für die Handhabung von Lasten oder zum Mitführen von Werkzeugen wie z.B. Schweißtrafos, Schrauber, usw. Der Knickarm ermöglicht durch seine Beweglichkeit ein leichtes Eintauchen in Maschinen und Umfahren von Hindernissen wie Hallensäulen. Die neue gesetzlich geschützte Knickarm-Ausführung ermöglicht einen minimalen Totradius um die Säule. Ein leichtgängiges Bewegen von Teilen ist somit auch nahe der Säule möglich. Wir bieten unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten wie Boden-, Decken-, Wand- oder Laufkatzenbefestigung an. Zur Huberzeugung können verschiedenste manuelle oder kraftbetriebene Hebezeuge eingesetzt werden (Kettenzüge, Seilzüge, Balancer,...).

### Ausführung:

- Boden-, Decken-, Wand- oder Laufkatzenbefestigung
- Knickarmausleger mit wartungsfreien Drehgelenken
- verschiedenste Hebezeuge auf Wunsch lieferbar, inkl. Medienführung bis zum Fuß der Säule
- auf Wunsch Vorbereitung für Medienführung durch die Säule
- Befestigungsöse zum Einhängen eines Hebezeuges bzw. einer Last mittels Haken, auf Wunsch: Befestigungsadapter zur pendelfreien Anbringungen eines Hebezeuges lieferbar
- Driftbremsen serienmäßig, auf Wunsch pneumatisch lösbare Bremsen
- Farbgebung nach Kundenwunsch
- mobile Bodenplatte für Transport mittels Hubwagen oder Stapler lieferbar (Wanderkran)



**New!**

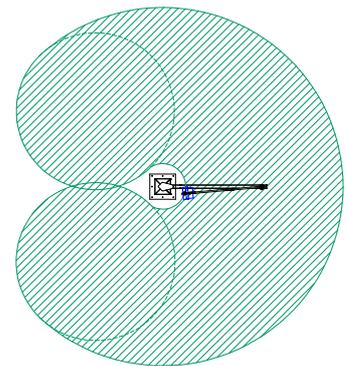

Traglast SSK-K:	50 kg	80 kg	125 kg	180 kg
Arbeitsradius:	2.000 mm / 3.000 mm / 4.000 mm			
Höhe Öse:	2.300 mm			